


PAT – Kläranlage San Martino di Castrozza

SAN MARTIN DI CASTROZZA (TN) ITALIEN

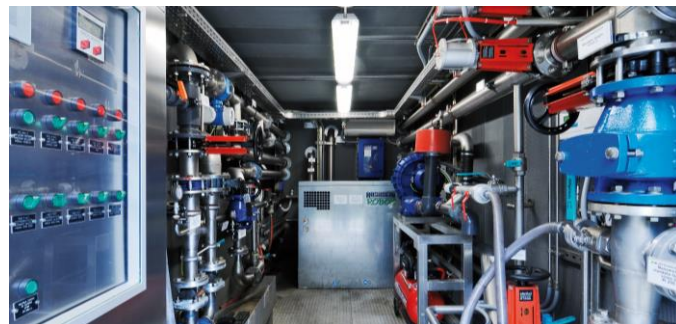

Auftraggeber:	PAT – Autonome Provinz Trient
Zeitraum der Ausführung:	2003 – 2004
Betrag der ausgeführten Arbeiten:	€ 635.000,00

Projektumfang:	Lieferung und Montage einer vorgefertigten Kläranlage für die Gemeinde San Martino di Castrozza (TN). Die vorgefertigte Anlage ist mit der Tauchmembrantechnologie als Belebtschlammanlage gebaut (MBR) und kann eine Durchsatzleistung von 42 m ³ /h (auf 2 komplett getrennten und autonomen Linien zu je 21 m ³ /h) behandeln. Alle Maschinen sind in 2 schallgedämmten und beheizten Containerboxen eingebaut. Die zwei Belebungsbecken sind transportierbar und aus Edelstahl.
----------------	---