
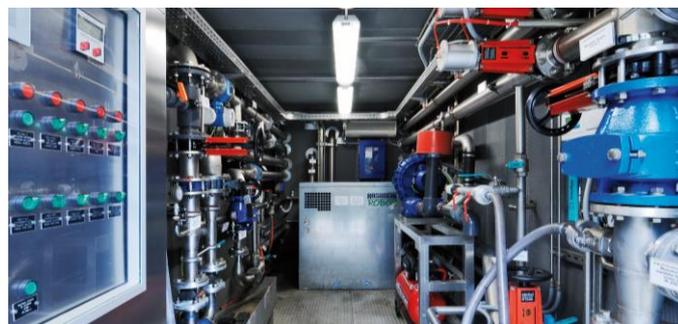


PAT – Depuratore San Martino di Castrozza

SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) ITALIA

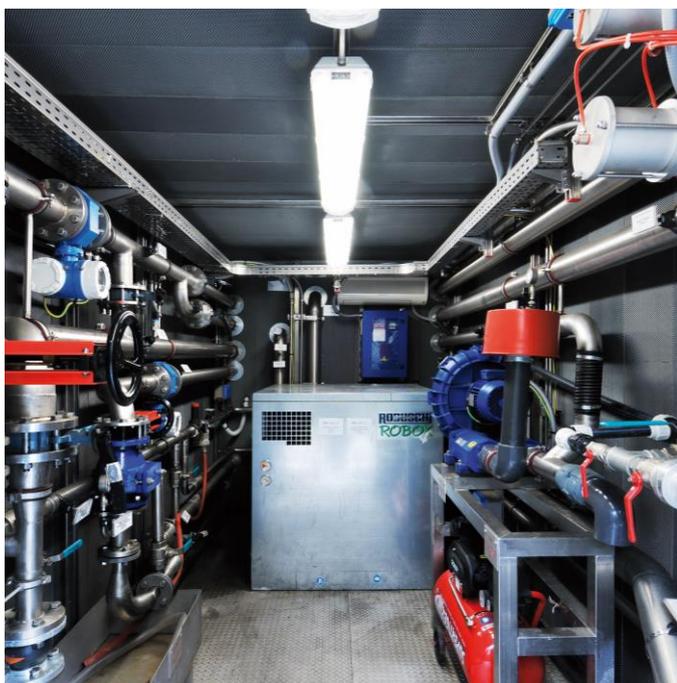

Committente:	PAT – Provincia Autonoma di Trento
Periodo di esecuzione dei lavori:	2003 – 2004
Importo dei lavori eseguiti:	€ 635.000,00

Tipologia di progetto: Fornitura e posa in opera di un impianto di depurazione prefabbricato per il Comune di San Martino di Castrozza. L'impianto prefabbricato è realizzato con tecnologia MBR ed è in grado di trattare una portata di 42 m³/h (due linee completamente indipendenti da 21 m³/h cad.). Tutti i macchinari sono alloggiati in due container (1 per ciascuna linea) insonorizzati e riscaldati. Le due vasche di ossidazione sono trasportabili e realizzate in acciaio inossidabile.